



IRSCシリーズ 自動軟水器

水道水に含まれるカルシウム、マグネシウム等を除去します。

- ボイラ給水
- 洗浄機用水
- 浴場用水
- クリーニング用水
- 繊維関係用水
- 加湿用水

その他多様にお使いいただけます。



IRSC-50

IRSC-150

再生サイクルを自由に設定

- ・再生サイクルは曜日設定か
最小 0.5 日～最大 99 日までの
隔日による再生設定が可能です。
- ・再生開始時間は任意にて設定可能です。

外部信号に対応

- ・オプションのケーブルにより外部からの
信号により再生起動可能です。
- ・“採水”状態 “再生”状態の信号を取込み電
磁弁や原水ポンプの制御にご使用可能です。




高性能デジタルタイマー(IRSC40～IRSC75 タイプ)



外部信号ケーブル(外部信号による再生用途)

外觀概略

IRSC-40~75

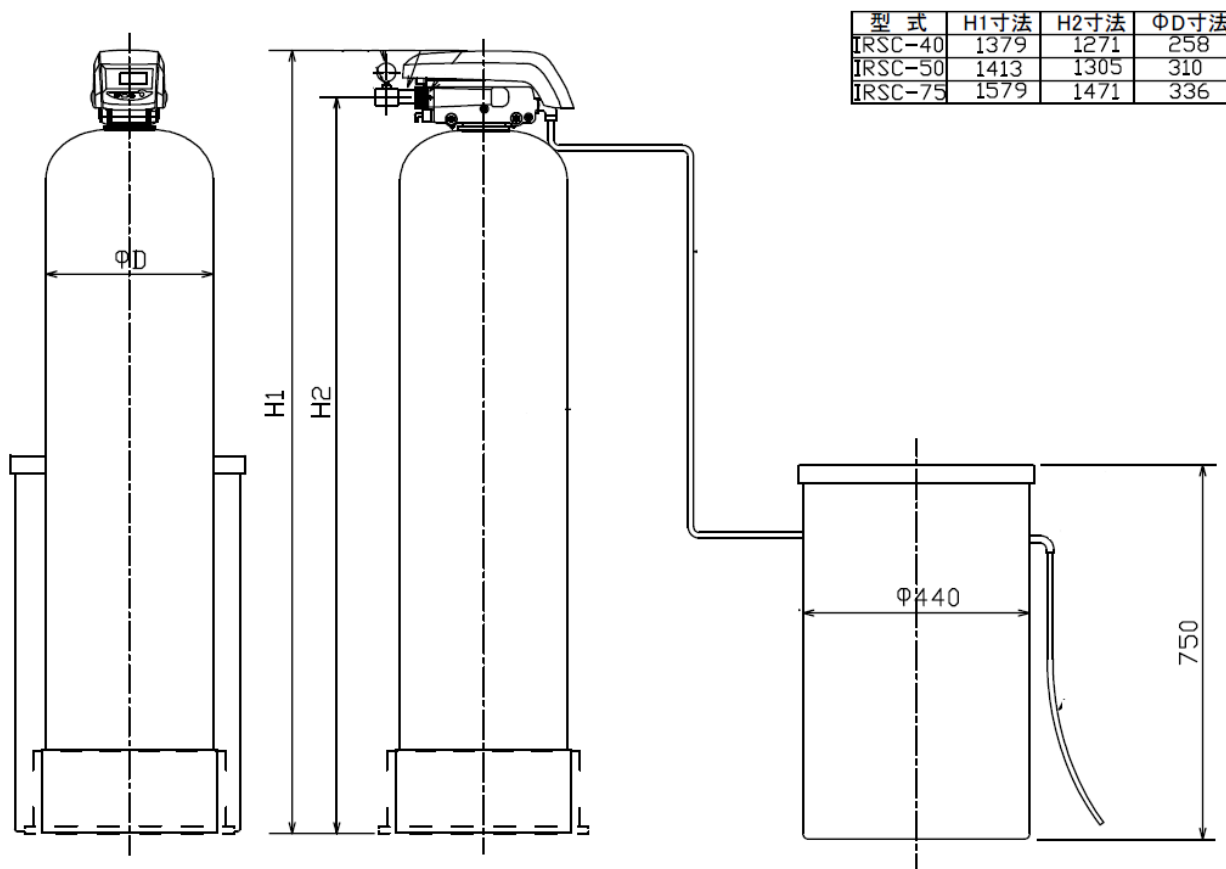

仕様

型式	樹脂量(L)	最大通水量 (m^3/h)	最大採水量 ($\text{m}^3/\text{サイクル}$)	配管口径 (A)	食塩使用量 (kg/回)
IRSC-40	40	2.5	36	25	5
IRSC-50	50	3.4	45	25	6
IRSC-75	75	3.5	67.5	25	9
IRSC-100	100	6	80	40	10
IRSC-150	150	8	120	40	15
IRSC-200	200	12	160	40	20
IRSC-300	300	12	240	40	30

運転圧力 0.25 MPa~0.5MPa

最大採水量は原水硬度が[※]50ppm(mg/L) as CaCO₃ の場合の目安です。

フイーブリケミカル株式会社

〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 5-6-21

TEL:042-768-7351 FAX: 042-768-7352

『製品仕様は、予告なく変更になる場合がございます。』 220809